


## HKS parquet massif

<b>Construction</b>	lame massive dans de nombreux bois sélectionnés feuillus et résineux
<b>Dimensions</b>	épaisseur de 15 à 21 mm, largeur 120 - 200 mm, autres dimensions sur demande
<b>Longueurs</b>	longueurs variables (à partir de 500 mm) ou bien longueurs fixes sur demande
<b>Emballage</b>	Film, cartilage Krügers, notice entretien et pose
<b>Profil</b>	rainures + languettes et chanfreins tout autour (GO4)
<b>Finition</b>	Finition par exp. brut, huilé transparent, huilé blanc, huilé coloré, aussi fumé et /ou brossé
<b>Production</b>	selon EN 13489 pour les bois feuillus (juin 2012) et selon 13990 pour les résineux
<b>Choix*</b>	<b>Nature / Marquant / Rustique</b> - selon la description du fabricant, est autorisé: Détermination des caractéristiques en fonction de l'essence du bois.
<b>Pose</b>	collé en plein ou pose flottante avec Elastilon STRONG; tout en respectant les recommandations du fabricant (colle, Elastiloon etc.) pose clouée sur solives ou panneaux (à partir de 19 mm)
<b>Entretien</b>	selon l'utilisation avec produits d'entretien HKS adaptés
<b>Sol chauffant</b>	autorisé jusqu'à une largeur max. de 180 mm et seulement adapté au sol chauffant hydraulique, pas au sol chauffant électrique, température uniforme en surface de max. 25 °C Attention: tous les bois ne conviennent pas, par exp. l'hêtre n'est pas du tout compatible; Renseignez-vous sur la compabilité avant d'acheter! Conductivité thermique et résistance thermique en fonction du type de bois et de l'épaisseur.
<b>Réaction au feu</b>	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Marquage</b>	CE, optional PEFC/FSC
<b>Informations</b>	Le chêne est un produit de la nature, en raison des variations climatiques, il est possible qu'en hiver les lames se rétractent et qu'elles gonflent en été. Il est impératif de prévoir un joint de dilation de min. 15 mm sur les côtés. Le consommateur doit être explicitement informé de phénomène de travail des lames.

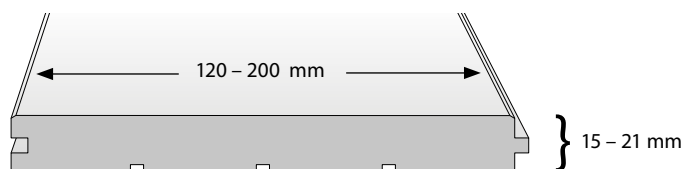

\* Selon la norme de l'usine, clause de 3% selon la norme EN, max. 3% de la livraison totale y compris la quantité de déchets peuvent s'écarter de la description du tri. Les marchandises doivent être vérifiées avant le traitement, les réclamations concernant les défauts après l'installation sont exclues.